



Die Chargennummer des Produkts
befindet sich auf dem
Rahmenaufkleber am Gepäckträger.

ANLEITUNG

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den
Einstieg mit der anto Tragfläche



Version 1.0, August 2026

Upgrade dein Fahrrad

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	02 - 03
Einleitung	04 - 05
Wichtige Hinweise	06 - 07
Funktionsumfang	08 - 09
Voraussetzungen	10 - 11
Vorbereitung	12 - 13
Montage	14 - 21

Vor der ersten Fahrt	22 - 23
Anweisungen	24-27
Pflege & Reinigung	28
Nutzung & Inspektion	29
Über anto	30 - 31
Garantie & Service	32
Entsorgung & Recycling	33
Kontakt & Support	34

Willkommen bei



Vielen Dank, dass du dich für die anto Tragfläche entschieden hast.

Mit ihrer großzügigen Ladefläche eröffnet sie neue Möglichkeiten für den Transport von Gepäck, Einkäufen, Campingausrüstung, Alltagsgegenständen und allem, was du unterwegs brauchst.

Die anto Tragfläche wurde entwickelt, um maximale Stabilität mit einem klaren, zeitlosen Design zu verbinden. Eine größere Ladefläche muss nicht automatisch mehr Gewicht bedeuten.

**Deshalb haben wir einen
anderen Weg gewählt**



**Mehr Infos:**

www.anto.de

Eine Ladefläche mit:

- Langlebigkeit, auf die du dich verlassen kannst
- Großzügiger Ladekapazität
- Hervorragender Stabilität
- Geringem Gewicht
- Vielseitigkeit im Alltag



Gefertigt aus präzise verarbeiteten 12-mm-Edelstahlrohren bildet die anto Tragfläche eine besonders verwindungssteife Konstruktion, die gleichzeitig leicht, langlebig und optisch klar bleibt.

Wichtige Sicherheitshinweise

**Deine Sicherheit steht
an erster Stelle.**

**Bitte lies die folgenden Hinweise
sorgfältig durch, bevor du die anto
Tragfläche montierst oder verwendest.**

Wenn du dir jetzt ein paar Minuten Zeit nimmst, diese Punkte durchzugehen, sorgst du für sicherere Fahrten, schützt dein Fahrrad und stellst sicher, dass deine Tragfläche über viele Jahre zuverlässig funktioniert.



Ladung sichern

Transportiere deine Ausrüstung sicher und achte auf eine geeignete Gewichtsverteilung und Befestigung.



Fahrrad schützen

Vermeide Schäden am Fahrradrahmen und an den Komponenten während der Nutzung.



Zuverlässige Leistung

Sorge für eine gleichbleibend zuverlässige Funktion.

Vor jeder Fahrt

- ✓ Prüfe, ob alle Befestigungsschrauben mit dem angegebenen Drehmoment angezogen sind.
- ✓ Stelle sicher, dass die Ladung die maximale Traglast nicht überschreitet.
- ✓ Prüfe, ob die Ladung gleichmäßig verteilt und sicher befestigt ist.
- ✓ Kontrolliere die Tragfläche auf sichtbare Schäden oder Verformungen.
- ✓ Stelle sicher, dass die Tragfläche weder Bremsen noch Lenkung beeinträchtigt.

⚠ Wichtig

Diese Hinweise helfen dir dabei, deine Ausrüstung sicher zu transportieren, dein Fahrrad zu schützen und für eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten.

Funktionsumfang

Die **anto Tragfläche** erweitert die Transportmöglichkeiten deines Fahrrads mit einer besonders großen und stabilen Ladefläche. Die Konstruktion besteht aus hochwertigen 12-mm-Edelstahlrohren und verbindet hohe Belastbarkeit mit geringem Gewicht und einem klaren, zeitlosen Design.

Das offene Design ermöglicht es, Gepäck, Taschen, Kisten und weiteres Zubehör flexibel zu befestigen.

Damit eignet sich die **anto Tragfläche** gleichermaßen für den Alltag, Reisen, Einkäufe und Freizeit.



Alltagstransport

Mehr transportieren. Jeden Tag.

Transportiere Einkäufe, Arbeitsutensilien, Rucksäcke oder Dinge des täglichen Bedarfs sicher und komfortabel.



Bereit für jedes Abenteuer

Gemacht für jede Tour.

Perfekt für Bikepacking, Touren, Camping oder Wochenendabenteuer – mit viel Platz für deine Ausrüstung.

Flexibles Beladen

Passe dich jeder Ladung an.

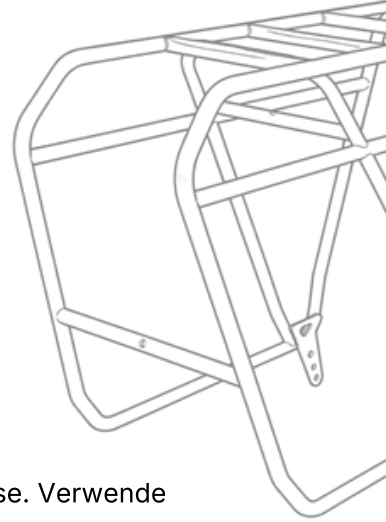
Das offene Plattformdesign ermöglicht es, Taschen, Kisten, Boxen und Zubehör auf unterschiedliche Weise sicher zu befestigen.



Voraussetzungen

01. Voraussetzungen für dein Fahrrad & deinen Rahmen

Prüfe vor der Montage, ob dein Fahrradrahmen die folgenden Montage- und Kompatibilitätsanforderungen erfüllt.



Montagebereich 1



Hinterachsbereich

Du benötigst mindestens 2 Befestigungspunkte im Bereich der Hinterachse. Verwende ein von außen zugängliches M6-/M5-Gewinde.

Falls diese nicht vorhanden sind, gibt es Adapter für die Montage mit Schnellspanner oder Steckachse, z. B. von Robert Axle Project.

Montagebereich 2



Rahmen / Schutzblech

Sitzstreben mit von außen zugänglichen Gewinden oder ein Schutzblech mit Gepäckträgeraufnahme, vorzugsweise Hebie Alumee. Alternativ sind verschiedene Adapter für die Montage an der Sattelstütze oder an den Sitzstreben erhältlich. Diese können jedoch die Stabilität und Belastbarkeit beeinträchtigen.

LaufRadgröße



26" – 36"

Kompatibel mit LaufRadgrößen von 26 bis 36 Zoll (mit Verlängerungsadaptern).

Max. empfohlenes Systemgewicht von Fahrrad / Rahmen



120 kg / 150 kg

Fahrrad + Fahrer + Ladung: 120 kg Standard, 150 kg bei E-Bikes mit entsprechend freigegebenem Rahmen.

Hinterachsbreite



135 – 190 mm

Geeignet für Schnellspanner- und Steckachsennaben mit einer Breite von 135 mm bis 190 mm (mit No-Boost Adapter).


02. Voraussetzungen für Reifen & Felge

Dein Laufrad muss die folgenden Anforderungen erfüllen.



120 kg+

Empfohlenes Systemgewicht
von Fahrrad / Rahmen



Max. 5 Zoll

Reifenbreite



Bis zu 36 Zoll

Lafraddurchmesser

03. Transport eines Kindes auf der Ladefläche



Keine Personen auf der Ladefläche

Es ist verboten, Personen, Kinder oder Tiere direkt auf der Ladefläche der Tragfläche zu transportieren.

Gründe

- Das von uns verwendete Montageset von Tubus ist auf 26 kg begrenzt.
- Die Belastbarkeit des Rahmens, der Befestigungspunkte und der integrierten Gewinde kann nicht garantiert werden.
- Der Gepäckträger ist nicht für den Personentransport ausgelegt.
- Eine unsachgemäße Nutzung kann die Sicherheit und die Produktintegrität beeinträchtigen.



Ein **kompatibler Kindersitz** darf nur verwendet werden, wenn er unabhängig von der Tragfläche montiert und für das jeweilige Fahrrad sowie die entsprechende Montagekonfiguration zugelassen ist.

Vorbereitung



1. Arbeitsplatz vorbereiten

Stelle dein Fahrrad vor der Montage auf eine ebene, saubere und gut beleuchtete Fläche.



2. Komponenten und Befestigungspunkte prüfen

Prüfe, ob alle erforderlichen Komponenten vorhanden sind und ob die notwendigen Befestigungspunkte am Fahrrad verfügbar sind.



3. Fahrrad prüfen

Überprüfe außerdem den technischen Zustand deines Fahrrads und das zulässige Gesamtgewicht des Systems.

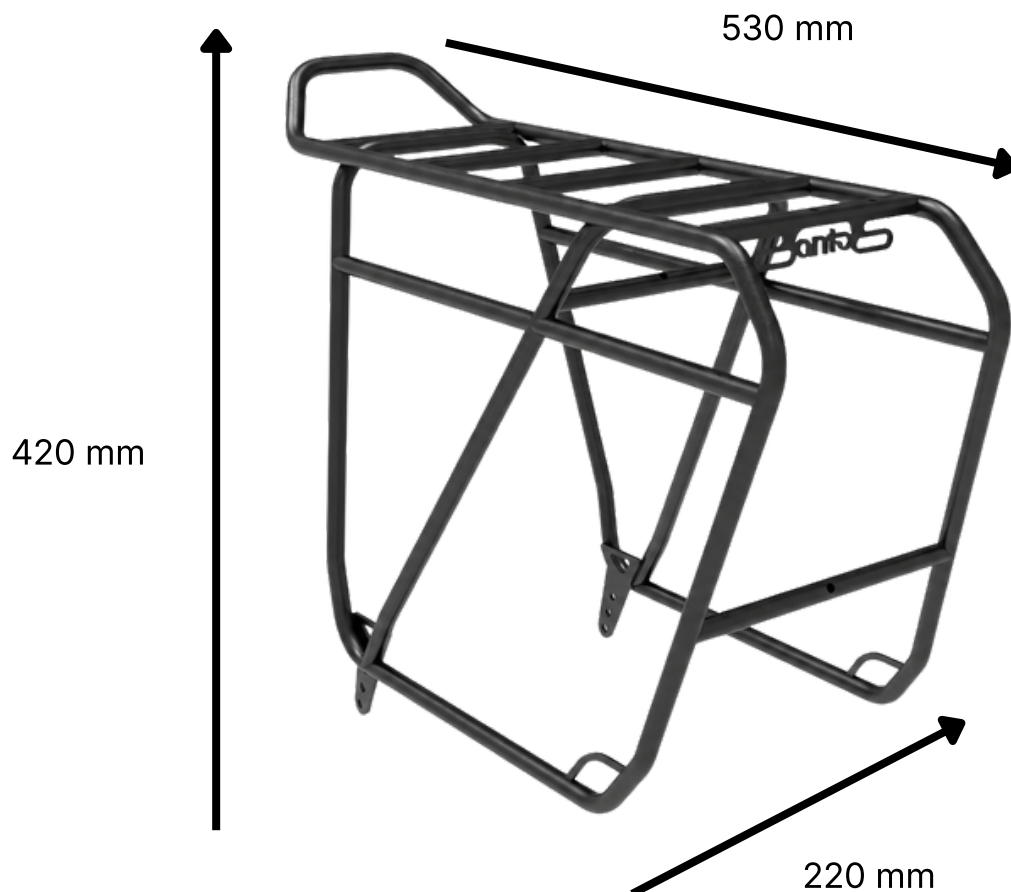


Eine sorgfältige Vorbereitung erleichtert die Montage und trägt zur sicheren Nutzung der **anto Tragfläche** bei.

Technische Daten

Abmessungen, Materialien und mehr – alles, was du über deine Tragfläche wissen musst.

Abmessungen




Gewicht – 1.19 kg

Maximale Traglast – 25 kg

**Material und Oberfläche – Edelstahl 1.4307,
pulverbeschichtet**


Montage

01. Grundausrüstung


[1] 1 x anto Tragfläche OEM ODER Tragfläche Lite 	[2] 2 x M6 x 14 	[3] 2 x M5 x 14 
--	--	--

Befestige die anto Tragfläche [1] an beiden Ausfallenden des Fahrrads. Verwende dabei jeweils das Befestigungsloch, das am besten zum Rahmen passt. Verwende je nach Gewindegröße des Fahrrads entweder die M6 × 14 Schrauben [2] oder die M5 × 14 Schrauben [3].

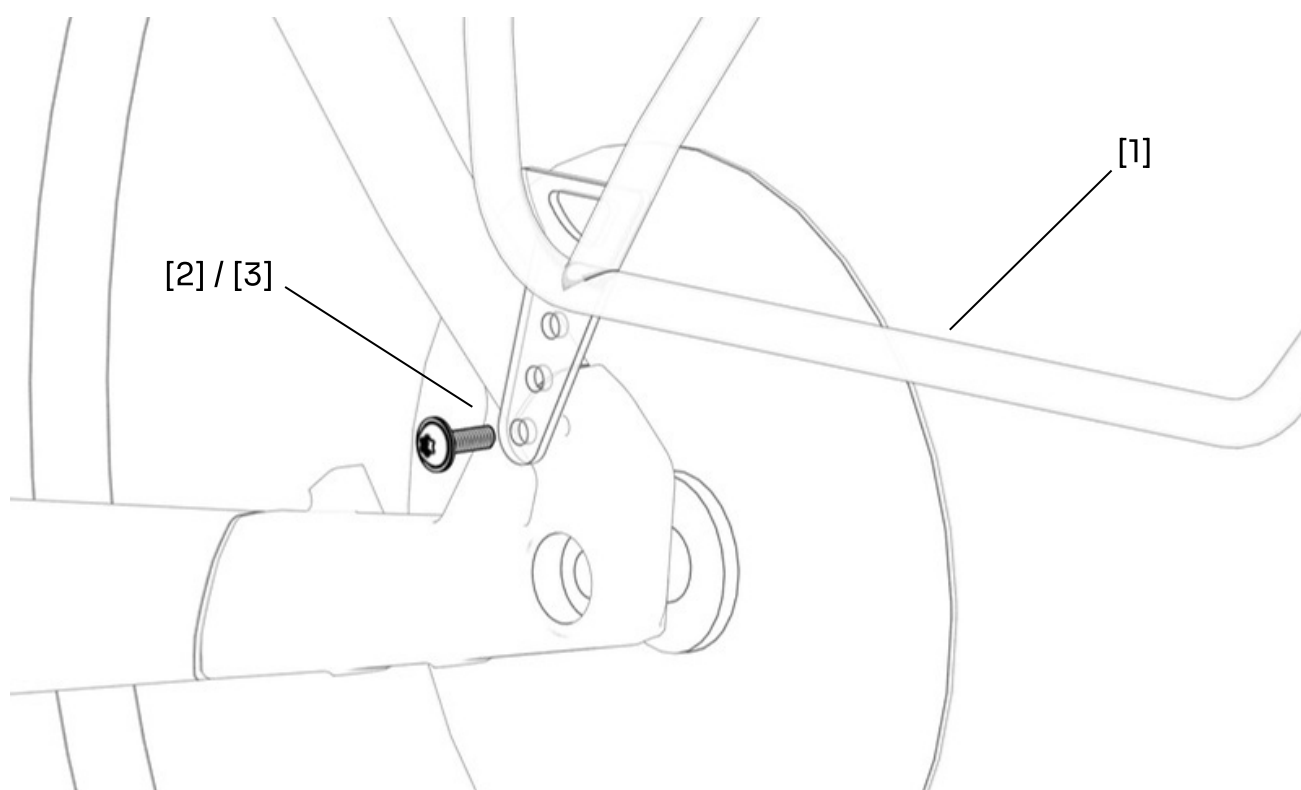Wiederhole die Montage auf beiden Seiten, richte die Tragfläche aus und ziehe beide Schrauben mit dem angegebenen Drehmoment fest: 6,8 Nm für M6-Schrauben bzw. 5 Nm für M5-Schrauben.



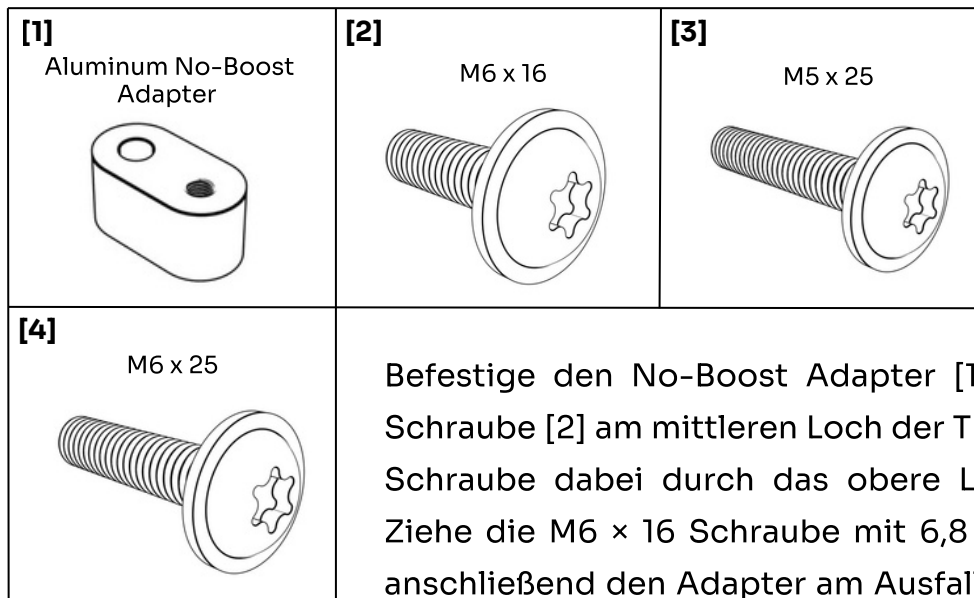02. No-Boost Adapter




Befestige den No-Boost Adapter [1] mit der M6 × 16 Schraube [2] am mittleren Loch der Tragfläche. Führe die Schraube dabei durch das obere Loch des Adapters. Ziehe die M6 × 16 Schraube mit 6,8 Nm fest. Befestige anschließend den Adapter am Ausfallende des Fahrrads. Verwende dafür je nach benötigter Gewindegröße entweder die M5 × 25 Schraube [3] oder die M6 × 25 Schraube [4].

Weitere Informationen:












<https://www.youtube.com/watch?v=QgR6gFGcCVQ&t=6s>

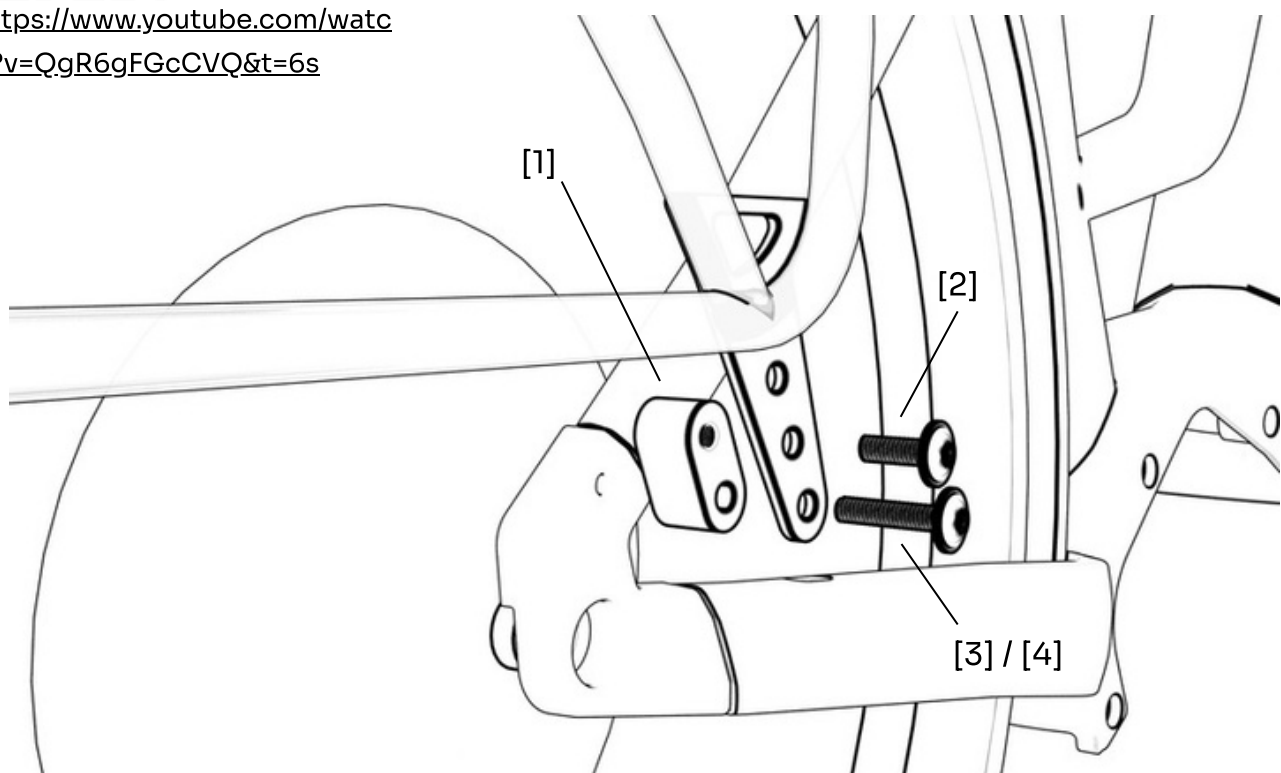Wiederhole die Montage auf beiden Seiten, richte die Tragfläche aus und ziehe beide Schrauben mit dem angegebenen Drehmoment fest: 6,8 Nm für M6-Schrauben bzw. 5 Nm für M5-Schrauben.



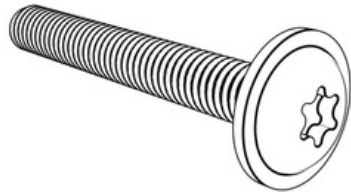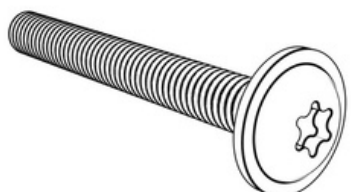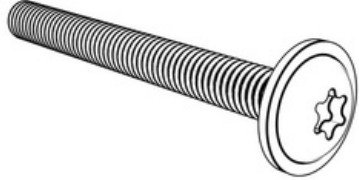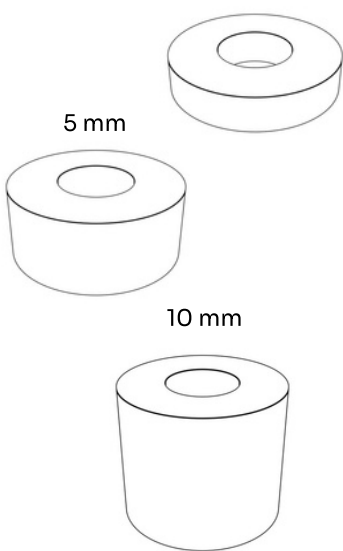
03. Schutzblechmontage

[1] selbstsichernde Mutter M5 	[2] M5 x 20 	[3] M5 x 25 
[4] M5 x 30 	[5] M5 x 35 	[6] M5 x 40 
[7] M5 x 45 	[8] gebogene Unterlegscheibe M5 	[9] Distanzstück 2,5 mm 5 mm 10 mm 
[10] Unterlegscheibe M5 		




Empfohlene Montagereihenfolge:

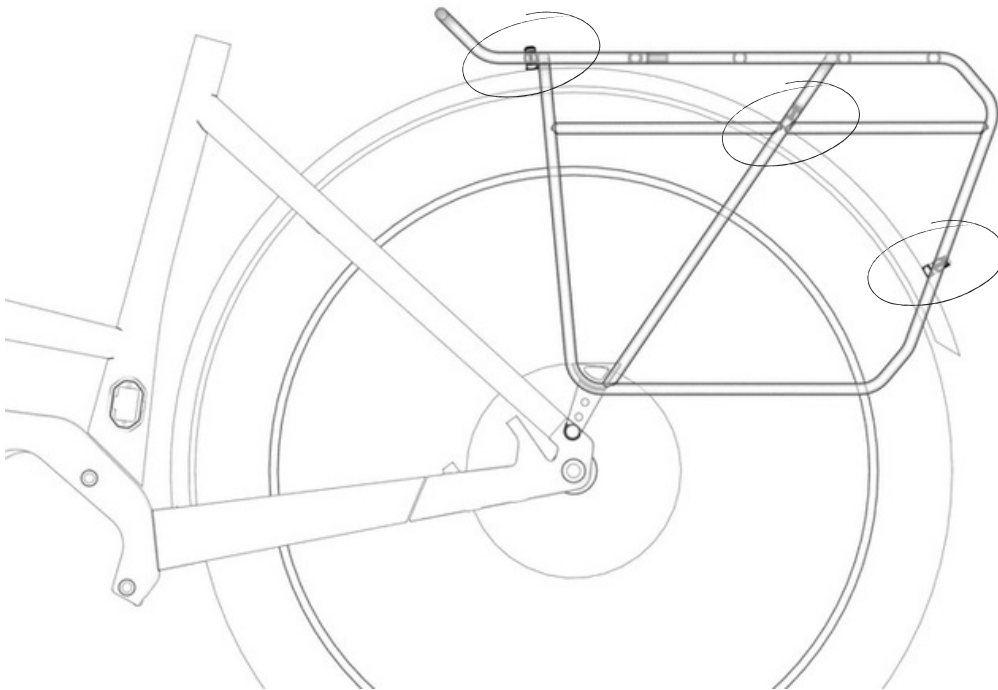1. Schutzblech und Tragfläche probeweise montieren, um die korrekte Positionierung sicherzustellen.
2. Die Positionen der drei Befestigungsbohrungen auf dem Schutzblech markieren.
3. Das Schutzblech demontieren, die markierten Löcher bohren und sorgfältig entgraten.
4. Die Komponenten wieder montieren und die Endmontage abschließen.










Befestige die anto Tragfläche an den drei markierten Befestigungspunkten der Schutzplatte des Schutzblechs. Verwende eine M5-Schraube [2-7] in der benötigten Länge zusammen mit der M5-Unterlegscheibe [10], der gebogenen Unterlegscheibe [8], einem passenden Distanzstück [9] und der selbstsichernden M5-Mutter [1]. Verwende die mittleren Löcher in den Rohren der Tragfläche, um die Befestigungspositionen zu markieren. Falls erforderlich, bohre die entsprechenden Löcher in die Schutzplatte.

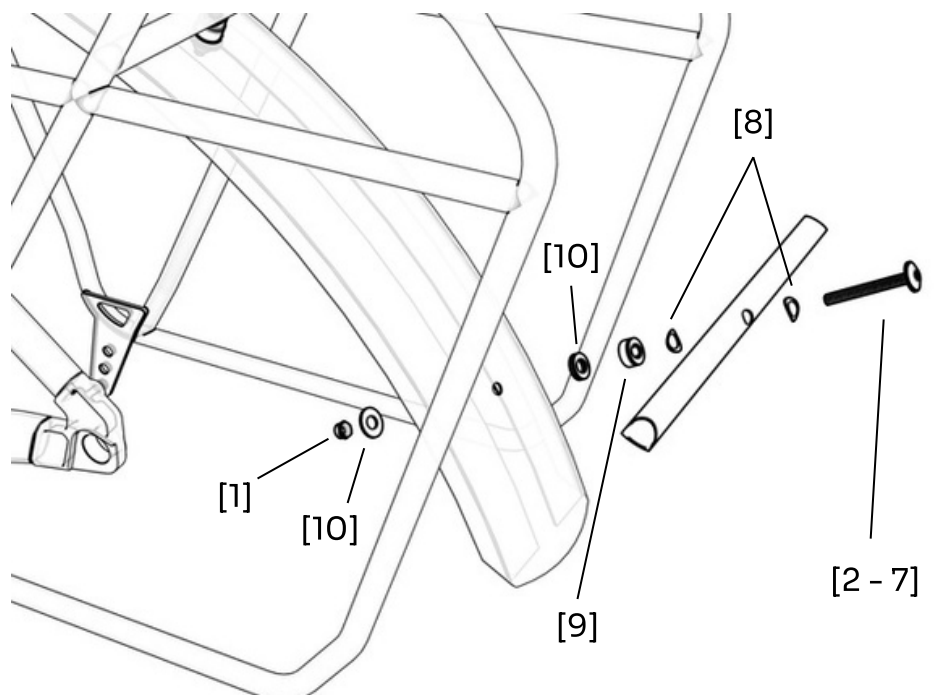Wiederhole den Vorgang an allen drei Befestigungspunkten, richte die Tragfläche aus und ziehe die Verbindungen mit dem angegebenen Drehmoment von 5 Nm für M5-Schrauben fest.



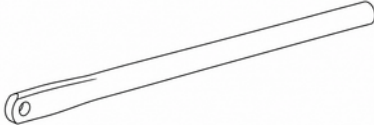04. Rahmenmontage – Montageset

[2] 6 x - Art. 41512 - 16K M5 x 12 mm - ISO 4762-A2-70 	[3] 4x - Art. 40150 - M5 - 5,3 x 10 mm - ISO 7090-140 HV-A2 	[4] 2x - Art. 30111 
[5] 2x - Art. 32401 - 240 mm 	[6] 2x - Art. 30211 - M5 x 16mm 	[7] 2x - Art. 71008 - 8mm 
[8] 2 x - Art. 41051 - M5 - ISO 10511-A2-70 	[9] 4x - Art. 40150 - M5 - 5,3 x 10 mm - ISO 7090-140 HV-A2 	

Videoanleitung ansehen:



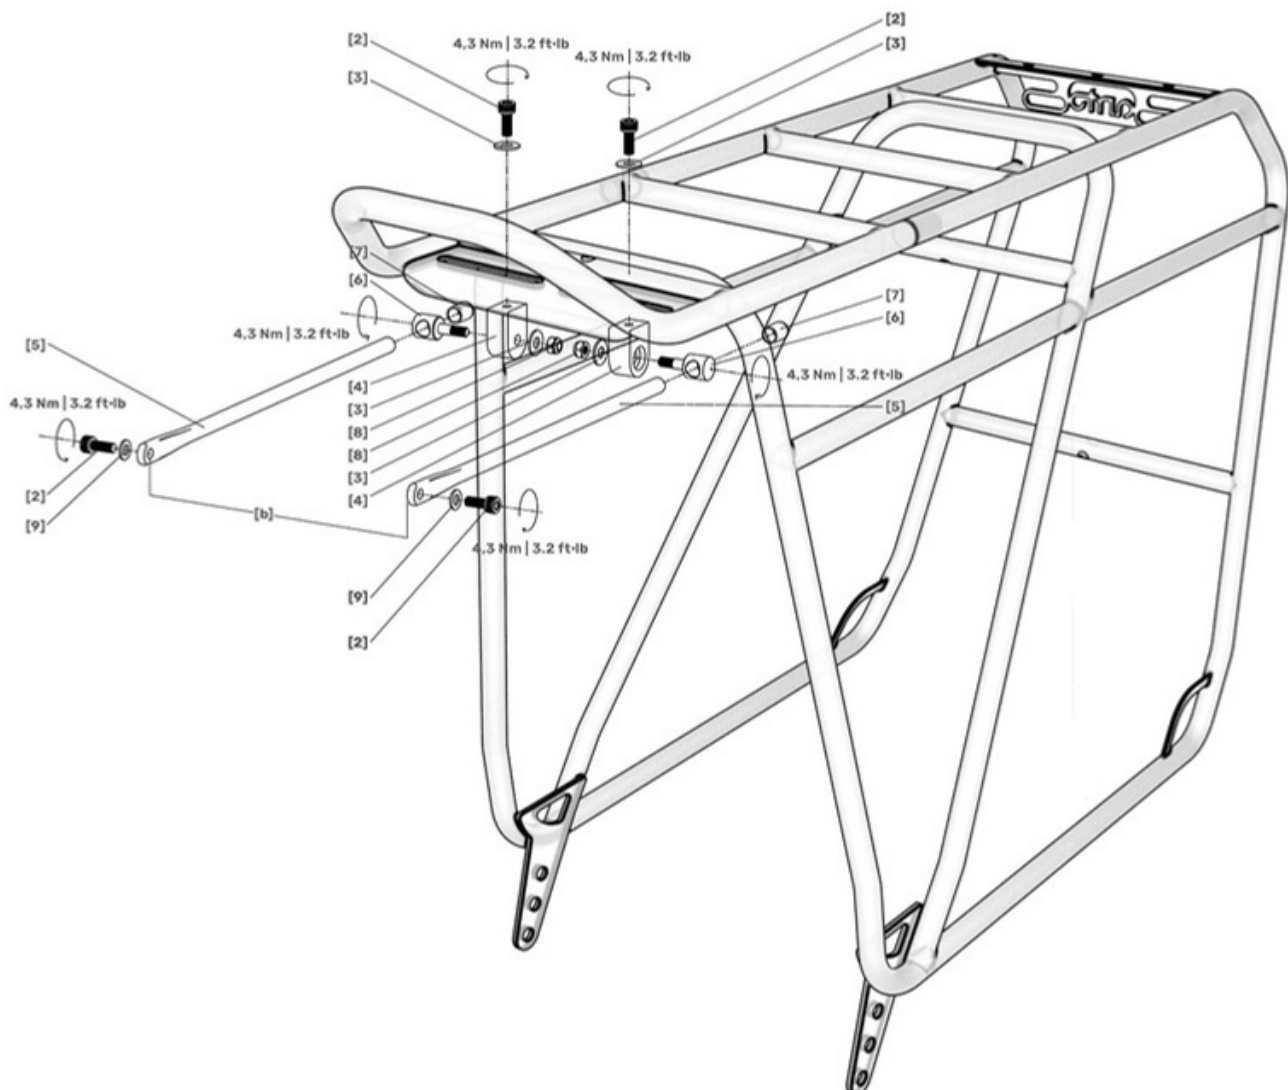
<https://www.youtube.com/watch?v=OGVws09rgWk>

Positioniere die beiden Montageblöcke [4] unter dem vorderen Bereich der Tragfläche. Führe die Augenschrauben [6] durch die Blöcke und setze die 8-mm-Hülsen [7] wie in der Abbildung gezeigt ein.






Befestige auf jeder Seite eine Strebe [5] und wähle die Position so, dass die Tragfläche mittig und waagrecht ausgerichtet ist.

Sichere die Verbindungen mit den M5 × 12 mm Schrauben [2], den Unterlegscheiben [3]/[9] und den selbstsichernden M5-Muttern [8] in der dargestellten Reihenfolge.

Ziehe zunächst alle Teile nur leicht an und richte beide Seiten gleichmäßig aus. Ziehe anschließend die markierten Verbindungen mit 4,3 Nm fest und prüfe, ob das Montageset sicher befestigt ist.



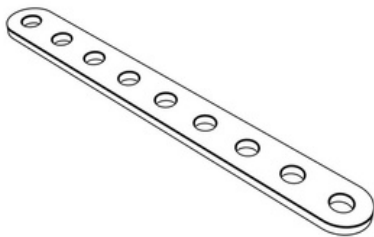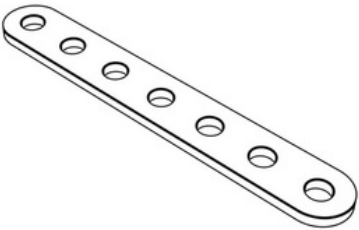05. Montage der Verlängerungsadapter

[1] M6 x 14 	[2] selbstsichernde Mutter M6 	[3] Unterlegscheibe M6 
[4] 9-Loch-Adapter 75_105mm 	[5] 7-Loch-Adapter 45-75 mm 	[6] 5-Loch-Adapter 15-45 mm 

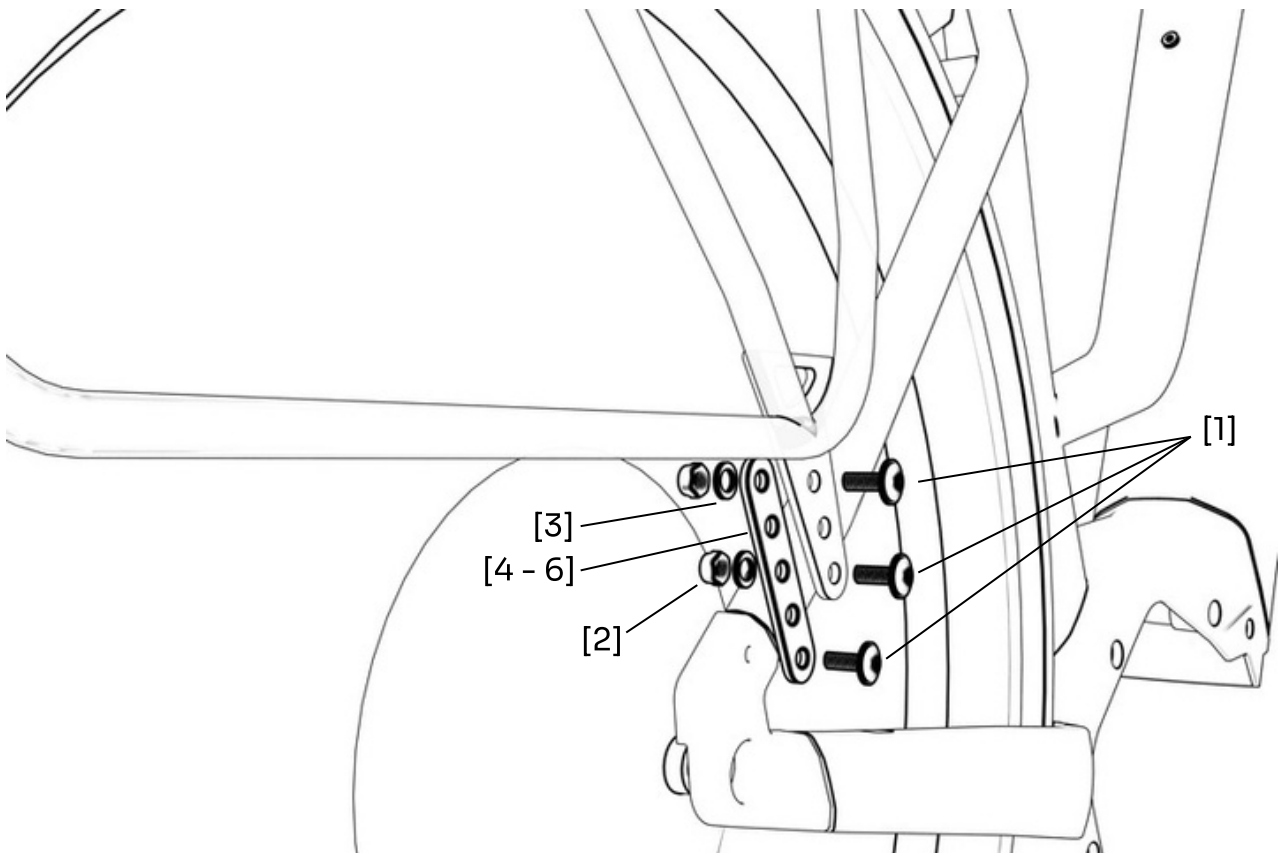
Videoanleitung ansehen:



<https://www.youtube.com/watch?v=TIBhiu3sGQo>

Wähle den Verlängerungsadapter entsprechend dem benötigten Abstand zwischen der Tragfläche und dem Fahrradrahmen aus: 15–45 mm [6], 45–75 mm [5] oder 75–105 mm [4].

Positioniere den ausgewählten Adapter zwischen der Montageplatte der Tragfläche und dem Ausfallende des Fahrrads. Wähle die Adapterlöcher so, dass die richtige Höhe und Ausrichtung der Tragfläche erreicht wird.



Befestige den Adapter mit den M6 × 14 Schrauben [1], den M6-Unterlegscheiben [3] und den selbstsichernden M6-Muttern [2] an der Tragfläche und am Fahrrad, wie in der Abbildung dargestellt.

Ziehe die Verbindungen zunächst nur leicht an, damit die Tragfläche noch ausgerichtet werden kann. Wiederhole die Montage auf der anderen Seite, prüfe, ob die Tragfläche mittig und waagrecht ausgerichtet ist, und ziehe anschließend alle Schrauben und Muttern mit dem angegebenen Drehmoment fest: 6,8 Nm für M6-Schrauben bzw. 5 Nm für M5-Schrauben.

Vor der ersten Fahrt

Eine kurze Überprüfung sorgt jetzt für eine sicherere und angenehmere Fahrt.



Sichere Montage

Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungspunkte mit dem angegebenen Drehmoment angezogen sind und der Gepäckträger sicher montiert ist.



Sichere Ladung

Stellen Sie sicher, dass die Ladung gemäß dem Abschnitt „Richtig beladen“ gesichert und positioniert ist.



Fahrrad-Check

Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Fahrrad in einem guten technischen Zustand befindet und verkehrssicher ist.



Sichtbarkeit

Prüfen Sie, ob Lichter und Reflektoren gut sichtbar sind und nicht durch die Ladung verdeckt werden.



Bereit zum Losfahren

Anleitung

Wie sollten Sie Ihre Tragfläche nutzen, was kann sie, was können Sie und was kann Ihr Fahrrad?

Wir zeigen Ihnen, worauf Sie achten müssen, damit Sie weder sich selbst, andere Personen, andere Verkehrsteilnehmer noch Ihre Umgebung gefährden.



Wichtig!

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Montage und Nutzung vollständig durch. Nichtbeachtung kann zu Unfällen, schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Die Tragfläche ist für den Transport von Gegenständen innerhalb der technischen Spezifikationen bestimmt.
- Transportieren Sie keine Personen, Kinder oder Tiere direkt auf der Trägerplattform. Überschreiten Sie nicht die zulässige Last und verwenden Sie den Träger nicht an einem ungeeigneten Fahrrad.

Anforderungen & Kompatibilität

- Stellen Sie vor der Nutzung sicher, dass das Fahrrad alle im Abschnitt „Anforderungen“ dieser Anleitung beschriebenen Kompatibilitätsanforderungen erfüllt.
- Nur an Fahrrädern mit geeigneten und stabilen Befestigungspunkten verwenden und das zulässige Fahrrad- und Systemgewicht nicht überschreiten.
- Konsultieren Sie im Zweifelsfall die Herstellerangaben, das Handbuch oder die FAQ.

Installation & Montage

- Befolgen Sie die in dieser Anleitung gezeigte Montage-Methode.
- Beachten Sie die angegebenen Anzugsdrehmomente. Überprüfen Sie nach der Installation den Sitz und die Befestigung.
- Nicht zulässig: behelfsmäßige Lösungen oder Eigenbaukonstruktionen sowie Veränderungen am Produkt oder Fahrradrahmen.
- Eine unsachgemäße Montage kann zu Systemversagen und Unfällen führen.

Richtig beladen

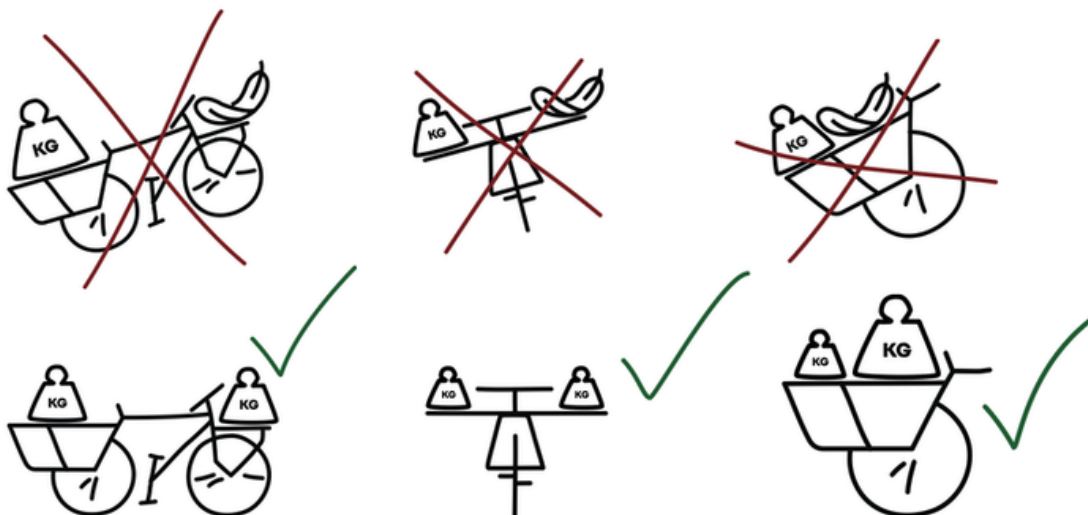
! Unsachgemäßes Beladen kann zum Verlust der Kontrolle führen.

- Platzieren Sie schwere Lasten so nah wie möglich am Schwerpunkt und so weit vorne wie möglich.
- Verteilen Sie das Gewicht gleichmäßig auf beide Seiten.
- Von der zulässigen Gesamtlast dürfen maximal 8 kg hinter der Hinterachse positioniert werden.
- Verteilen Sie das Gewicht: Beladen Sie nach Möglichkeit auch einen Frontgepäckträger.
- Maximale Gesamtlast der Tragfläche: 25 kg.



Warnung:

Zu weit hinten platzierte Lasten können die Lenkstabilität beeinträchtigen und dazu führen, dass das Vorderrad abhebt. Dies kann zu Stürzen, Unfällen sowie Gefahr für Leib und Leben führen.



Sichern der Ladung

- Jede Ladung muss gegen Verrutschen und Herabfallen gesichert werden.
- Verwenden Sie geeignete Sicherungsmittel (z. B. Spanngurte).
- Platzieren Sie sperrige Lasten so mittig wie möglich.
- Verwenden Sie für ein Surfbrett oder ähnliche Gegenstände mehrere Gurte und achten Sie auf den Gewichtsausgleich.
- Nutzen Sie die Befestigungspunkte und sichern Sie das Gepäck über Kreuz und rundum.
- Überprüfen Sie bei der Verwendung von Packtaschen den Verriegelungsmechanismus.
- Stellen Sie sicher, dass Gurte, Tasche und lose Teile nicht mit den Rädern, Speichen, der Kette, den Bremsen oder anderen beweglichen Teilen in Berührung kommen können.



Risiko:

Unzureichend gesicherte Lasten können zu Unfällen führen.

Fahrverhalten & Eingewöhnung

- Die Tragfläche verändert das Fahrverhalten des Fahrrads.
- Längerer Bremsweg.
- Verlagerter Schwerpunkt.
- Verringerte Wendigkeit und Fahrstabilität.
- Passen Sie Ihren Fahrstil an, reduzieren Sie die Geschwindigkeit, fahren Sie vorausschauend und defensiv.
- Führen Sie erste Fahrversuche und Bremsprüfungen in einer sicheren Umgebung durch.
- Üben Sie das Fahren mit beladenem Gepäckträger, bevor Sie am Straßenverkehr teilnehmen.

Erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr

Erhöhte Verantwortung

- Bei schwerer Beladung oder wenn Sie sich beim Fahren unsicher fühlen, steigen Sie ab und schieben Sie das Fahrrad.
- Wenn Sie einen unabhängig montierten, kompatiblen Kindersitz verwenden, fahren Sie mit besonderer Vorsicht und beachten Sie die Anweisungen des Kindersitz- und Fahrradherstellers.
- Ziehen Sie bei großen oder schweren Lasten stattdessen die Nutzung eines Lastenfahrrads oder Anhängers in Betracht.

- Andere Verkehrsteilnehmer schätzen das veränderte Fahrverhalten möglicherweise nicht richtig ein.
- Rechnen Sie mit einem längeren Bremsweg.
- Rechnen Sie mit einer eingeschränkten Ausweichfähigkeit.
- Bremsen Sie frühzeitig.
- Halten Sie größeren Abstand zu anderen Verkehrsteilnehmern.
- Führen Sie keine abrupten Brems- oder Lenkmanöver durch und vermeiden Sie riskante Fahrmanöver.



Keine Veränderungen zulässig

Jegliche Veränderungen am Produkt sind nicht gestattet.

→ **Garantie / Haftung erlischt**

Haftungsausschluss

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer Montage, Zweckentfremdung, Überlastung, unzureichender Wartung oder unbefugten Veränderungen resultieren.

Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung.

Abschließender Hinweis

Nutzen Sie die Tragfläche verantwortungsvoll, entsprechend Ihren Fähigkeiten und der jeweiligen Situation.

Im Zweifelsfall gilt: **Sicherheit geht vor Transport** – im Zweifelsfall absteigen und schieben.

Residual Risks

Auch bei bestimmungsgemäßigem Gebrauch bleiben unvermeidbare Risiken bestehen:

- Stürze durch den veränderten Schwerpunkt.
- Kontrollverlust durch falsche Beladung.
- Materialversagen bei Überlastung oder unsachgemäßer Nutzung.

Diese Risiken können nicht vollständig ausgeschlossen werden.



Pflege & Reinigung

Entwickelt für den täglichen Gebrauch.
Minimaler Wartungsaufwand. Maximale Langlebigkeit.

01. Regelmäßige Reinigung

- ✓ Entfernen Sie Schmutz und Staub mit einem weichen Tuch und warmem Wasser.
- ✓ Verwenden Sie bei stärkerer Verschmutzung ein mildes, pH-neutrales Reinigungsmittel.
- ✓ Vermeiden Sie Scheuermittel, Stahlwolle oder aggressive Chemikalien, da diese die Oberflächenbeschichtung beschädigen können.

02. Langlebige Konstruktion

- ✓ Die anto Tragfläche besteht aus hochwertigem Edelstahl. Sie bietet hervorragende Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit.
- ✓ Bei richtiger Pflege ist die Oberflächenbeschichtung jahrelang widerstandsfähig gegen Kratzer und Korrosion, sodass der Gepäckträger wie neu aussieht und funktioniert.



03. Regelmäßige Inspektion

- ✓ Überprüfen Sie den Gepäckträger regelmäßig auf lose Schrauben.
- ✓ Ziehen Sie alle Befestigungsschrauben bei Bedarf mit dem angegebenen Drehmoment nach.

Nutzung & Inspektion



Stellen Sie die Zuverlässigkeit des Gepäckträgers auf Dauer durch regelmäßige Prüfungen und sachgemäße Nutzung sicher.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die **anto Tragfläche** ist für den Transport von sicher befestigtem Gepäck konzipiert. Verwenden Sie den Gepäckträger nicht, wenn er beschädigt, falsch montiert, überlastet oder verändert ist.

Überprüfen Sie den Träger regelmäßig, insbesondere nach schweren Lasten, langen Fahrten oder schlechten Straßenverhältnissen.

Beschädigte oder verformte Komponenten müssen vor der weiteren Nutzung ersetzt werden.

Nach einem Aufprall oder ungewöhnlichen Geräuschen

Stellen Sie die Nutzung des Trägers ein, wenn Sie ungewöhnliche Bewegungen, Klappern, Vibrationen, Schlagschäden oder eine Veränderung des Fahrverhaltens feststellen. Wenn Sie sich unsicher sind, lassen Sie die Montage von einer qualifizierten Fahrradfachkraft **überprüfen**.



Ein **beladenes Fahrrad** kann sich beim Bremsen, in Kurven oder bei langsamer Fahrt anders verhalten.

Passen Sie Ihren **Fahrstil** an und stellen Sie sicher, dass das Gewicht während der Fahrt **stabil** bleibt.

Lerne uns kennen

anto

Dein Fahrrad. Einfach nur schlauer.



anto Tragfläche entwickelt intelligentes
Fahrradzubehör für den Alltag und das Abenteuer.



<https://linktr.ee/antocomponents>

Tritt unserer Community bei

Garantie & Service

Klare Bedingungen und eine sachgemäße Nutzung tragen zu einem zuverlässigen Support bei.



Garantieumfang

Deckt Material- und Herstellungsfehler bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ab.



Nicht abgedeckt

Schäden durch unsachgemäße Installation, Überlastung, Zweckentfremdung, unbefugte Veränderungen oder normalen Verschleiß sind ausgeschlossen.



Service

Sollten Teile lose, verbogen oder beschädigt sein, stellen Sie die Nutzung des Produkts ein und ersetzen Sie defekte Komponenten vor der weiteren Verwendung.



Wenden Sie sich für Servicearbeiten an einen qualifizierten Fahrradfachhändler oder den anto-Support.

Entsorgung & Recycling

Bitte entsorgen Sie Verpackungsmaterialien und Altgeräte-Komponenten verantwortungsvoll und in Übereinstimmung mit den örtlichen Abfallvorschriften.

Verpackungsmaterialien



Trennen Sie Kartonverpackungen, Papierbeilagen und Schutzbeutel. Entsorgen Sie Papier und Pappe in den dafür vorgesehenen kommunalen Altpapierbehältern und geben Sie Kunststoff-Schutzfolien in die entsprechenden Kunststoff-Recyclingbehälter.



Gepäckträger (Edelstahl)

Der Gepäckträger besteht aus hochwertigem, zu 100 % recycelbarem Edelstahl. Entsorgen Sie den Träger nicht im normalen Hausmüll. Geben Sie den Träger am Ende seiner Nutzungsdauer bei einem kommunalen Wertstoffhof oder einer Metall-Recyclingstelle ab, um eine ordnungsgemäße Materialverwertung zu gewährleisten.

Kontakt & Support

Wir helfen Ihnen gerne bei Fragen zu Installation, Kompatibilität und Service.

Damit wir Ihnen bestmöglich helfen können, halten Sie bitte den Produktnamen, das Fahrradmodell oder Rahmen-Details, eine Beschreibung des Problems, deutliche Fotos des Aufbaus sowie den Kaufbeleg bereit. Klare Informationen ermöglichen uns eine bessere Unterstützung.

Im Falle von sicherheitsrelevanten Mängeln, Vorkommnissen oder Unfällen melden Sie diese bitte umgehend an Kronfeld Engineering unter **info@anto.de**



Kontakt



www.anto.de



info@anto.de



Kronfeld Engineering
Inhaber: Karl Kronfeld
Hauptstr. 9

16259 Beiersdorf-Freudenberg

